

DRIZORO

DRUCKWASSERSCHUTZ

**MAXREST**®

NICHT SCHRUMPFENDER, SCHNELL BINDENDER MÖRTEL ZUR REPARATUR VON BETON UND ZIEGELFLÄCHEN

BESCHREIBUNG

MAXREST ist ein gebrauchsfertiges Produkt aus Spezialzement und Additiven. Diese Additive machen aus dem Material einen nicht schrumpfenden, schnell bindenden Mörtel. Er haftet außerordentlich fest auf Beton und Ziegelflächen und gibt dem Beton wieder sein ursprüngliches Aussehen.

ANWENDUNG

- Für allgemeine Reparaturen und Restaurierung von Beton.
- Als spezieller Mörtelputz für korrosionsgefährdete Oberflächen von stahlarmiertem Beton.
- Zur Reparatur von Unterzügen, Überlagern, Regenabdeckungen, Sichtbeton und Wassertanks, welche konstant den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
- Zur allgemeinen Oberflächensanierung, d.h. Ausbesserung von Löchern und Rissen.
- Als Dichtungs- und Bindemörtel zwischen zwei Betonschichten zur kalten Bindung.
- Mit MAXREST kann die Originaloberfläche wieder hergestellt werden, welche dann mit MAXSEAL einer abschließenden Behandlung unterzogen wird.

VORTEILE

- Rasches Abbinden innerhalb von 15-20 Minuten, je nach Außentemperatur.
- Seine graue Farbe stimmt mit der von Beton überein.
- Die Strukturfestigkeit der Reparatur ist mit der von Beton durchaus vergleichbar.
- Das Material ist geruchlos und ungiftig und eignet sich daher ausgezeichnet für schlecht belüftete Plätze wie Wassertanks, Schächte, Kanäle u.s.w.
- Das rasche Abbinden ermöglicht dem Arbeiter, eine Stelle nach der anderen sofort fertig zu machen. Es muß nur Wasser und keinerlei Harz zugesetzt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vorbereitung der Oberfläche. Der Beton soll frei sein von losen Teilen und anderen Verunreinigungen. Armierereisenteile müssen vom Rost befreit werden. Zur Reinigung sollte die Fläche sandgestrahlt, Eisenteile mit einer Drahtbürste vom Rost gereinigt werden. Der Betonuntergrund, der zu sanierenden Flächen, muß von seiner Struktur her gesund sein. Nach dem Abreinigen muß der Beton mit Wasser abgewaschen und vor dem Auftragen von MAXREST neuerlich gut angefeuchtet werden.

Mischung von MAXREST. Das Material wird nur mit Wasser gemischt. Die zu sanierende Fläche wird Vermittels Pinsel mit einem Grundanstrich versehen. Man läßt diesen 5-8 Minuten abbinden und setzt die Ausbesserungsarbeiten mit einer Kelle fort. Wenn man MAXREST dicker anrührt, etwa in der Konsistenz von Mörtel, kann in einer Schichte von 2,5 bis 3 cm aufgetragen werden. Je nach Außentemperatur muß zwischen dem Auftragen von mehreren Schichten jeweils 10-15 Minuten gewartet werden. Um die Schichten fester miteinander zu binden, sollte die Oberfläche der vorhergehenden Schichte immer aufgeraut werden.

Abbinden. Wenn MAXREST mit Wasser gemischt wurde, benötigt es zum Abbinden, je nach Außentemperatur, 10-20 Minuten. Daher sollte immer nur die Menge MAXREST abgemischt werden, welche innerhalb von 10 bis 20 Min. verarbeitet werden kann.

HINWEISE (EMPFEHLUNGEN)

Bei hohen Außentemperaturen sollte das Produkt an einem kühlen Ort aufbewahrt werden. Zum Mischen verwende man nur frisches, reines Wasser. Jede Lage, muß vor dem Auftragen einer neuen Schicht, naß gemacht werden. Es sollen nur kleinere Mengen auf einmal gemischt und sofort verarbeitet werden.

Bei niederen Temperaturen ist das Produkt in der Wärme zu lagern. Um die Abbindezeit zu beschleunigen, sollte lauwarmes Wasser benützt werden.

WAS MAN «NICHT» TUN SOLLTE

1. Kein übrig gebliebenes, bereits gemischtes Material zur Herstellung von neuen Chargen benützen.
2. Weder Sand, Kies oder Zement beimischen, um ein größeres Volumen zu erhalten.
3. Kontinuierlich arbeitende, mechanische Mischer sollen möglichst nicht verwendet werden.
4. Das aufgebrachte Material darf sich nicht erhitzen und ist laufend mit kaltem Wasser zu kühlen.
5. MAXREST soll nicht auf glatte oder gefrorene Oberflächen aufgetragen werden.
6. Nicht auf bemalte oder von der Struktur her geschwächte Oberflächen auftragen.
7. Nicht über 3 cm dicke Schichten auftragen.

**ERFORDERLICHE
MENGEN**

1 kg MAXREST ergibt etwa 0,6 Liter.

VERPACKUNG


In Trommeln zu 25 kg.

ACHTUNG!


Wie alle anderen Zementprodukte wirkt auch MAXREST hautschädigend. Es sollen daher beim Mischen und beim Aufbringen Gummischutzhandschuhe getragen werden. Spritzt etwas von der Mischung ins Auge, sofort mit klarem Wasser sorgfältig ausspülen, aber nicht reiben. Tritt keine Besserung ein, den Arzt konsultieren.

GARANTIE

Alle Produkte des DRIZORO werden unter Verwendung der besten, derzeit erhältlichen Rohstoffe hergestellt. Dies sichert gleichbleibende Qualität und ein hervorragendes Endprodukt. Alle in diesem Blatt enthaltenen Informationen wurden aus Laborprüfungen erarbeitet und aus der Literatur ergänzt. Eine Benützung der in diesem Blatt genannten Daten für andere Zwecke, als hier detailliert angeführt, ist untersagt und fällt ohne unsere Genehmigung nicht unter die Garantie der Gesellschaft. Unsere Garantien begrenzen sich auf die Qualität der Produkte, jedoch nicht auf die Anwendung, welche außerhalb unserer Kontrolle liegt. Wir übernehmen keine Garantie, welche den Wert des gelieferten Produktes übersteigt.

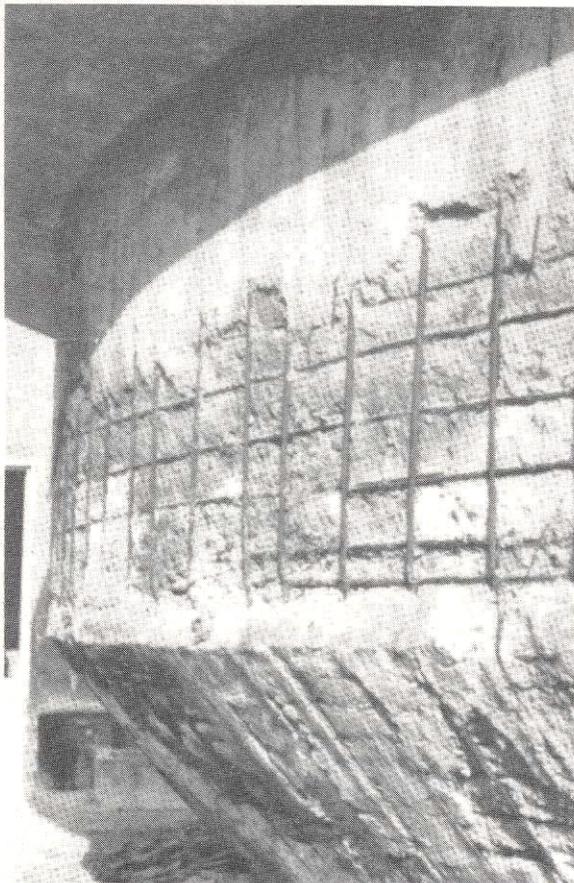

OUT MAXREST

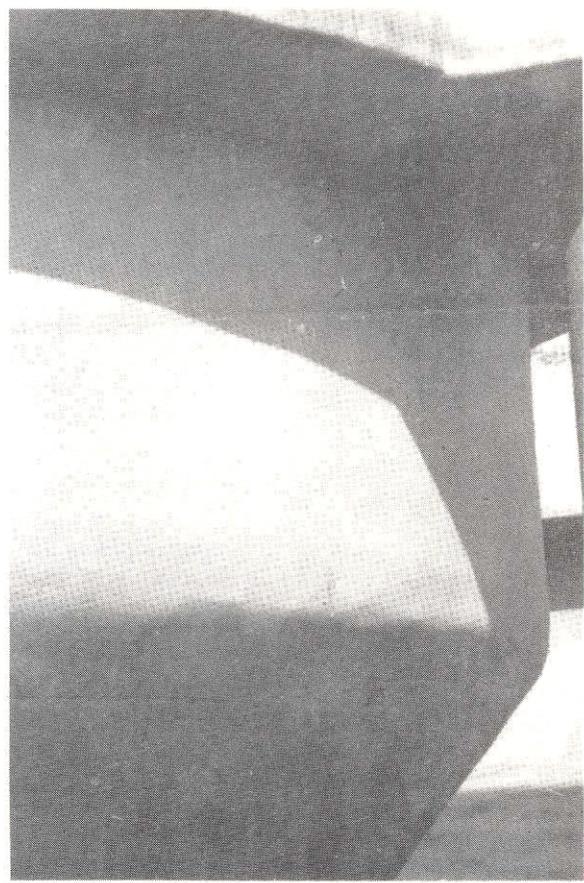

WHIT MAXREST